

**Виброкаток тандемный  
BOMAG BW 202 AD-50  
(Германия)**



**Стандартное оборудование:**


- Система вибрации: 2 амплитуды / 2 частоты
- Автоматическое управление вибрацией
- Индивидуальное управление вибрацией
- **Система плавного старта-останова с установкой максимальной или постоянной скорости**
- Кресло оператора с возможностью поворота (-20/+70°)  
- перемещаемое из стороны в сторону вместе с рулевым колесом
- Защита клинового ремня
- Напорная система орошения с 2-мя насосами
- Сигнал движения задним ходом
- Выключатель аккумуляторной батареи (выключатель "массы")

**ООО «Дортранс» - официальный дилер фирмы BOMAG**

- Складываемые скребки
- Стандарт по выхлопным газам EPA Tier 2

#### Дополнительное оборудование:

- S1 - Кабина ROPS с обогревом, вентиляцией, ремнем безопасности + 4 фонаря освещения
- RA1 - Крабовый ход
- FS4 - Внешние зеркала
- E2 - Рабочее освещение по стандарту Stvzo
- BA - Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
- ET - Каталог запчастей
- E16 - Проблесковый маячок
- WE1 - Набор инструмента
- **VM20 – плотномер «Экономайзер»**
- **AZ14 – датчик температуры асфальта**
- WE5 – встроенный ящик для инструментов

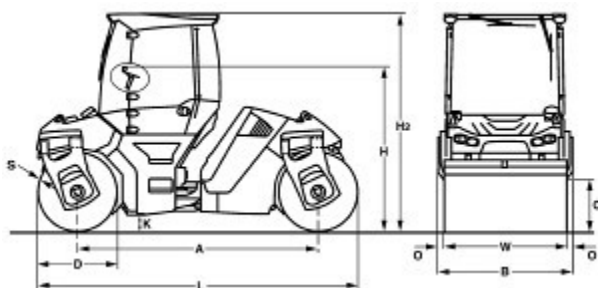

#### Габаритные размеры в мм:

A: 3620 B:2291 C:670 D:1220 H:2315 H2:3050 K:250 L:4840 O:78 S:19 W:2135

#### Технические характеристики:

	<b>BW 202 AD-50</b>
<b>Вес:</b>	
Максимальный вес	13 000 кг
Рабочий вес CECE с кабиной	12 300 кг
Нагрузка на переднюю / заднюю ось CECE	6 350 / 5 950 кг
Статическая линейная нагрузка спереди / сзади CECE	29,7 / 27,9 кг/см
<b>Характеристики хода:</b>	
Ширина вальца	2 135 мм
Боковое смещение вальцов вправо / влево	170 мм
Внутренний радиус поворота	4 673 мм
Скорость движения	0-12 км/ч

ООО «Дортранс» - официальный дилер фирмы BOMAG

<b>Двигатель:</b>	
Производитель и модель	Deutz BF4M 2012C
Охлаждение	водяное
Мощность	103,0 кВт / 134,0 л.с.
Электрика	12 В
<b>Тормозная система:</b>	
Рабочий тормоз	гидростатический
Стояночный тормоз	гидромеханический
<b>Система вибрации:</b>	
Вибрационный валец	передний и задний
Частота	40 / 55 Гц
Амплитуда	0,99 / 0,37 мм
Центробежная сила	126 / 88 кН (12,8 / 9,0 т)
<b>Емкость баков:</b>	
Топливо	145 л
Вода	750 л

**ООО «Дортранс» - официальный дилер фирмы BOMAG**

Офис продаж, сервисная служба: г.Чебоксары, пл. Речников, д. 3, **склад запасных частей**: г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1  
Тел.: 8-800-222-01-77 (звонок бесплатный) Моб.: 8-919-674-41-41 Факс: 8 (8352) 23-03-77  
E-mail: dor-trans@bk.ru w www.bomag-service.ru